


ART RADIATORS SINGLE

BY KARIM RASHID

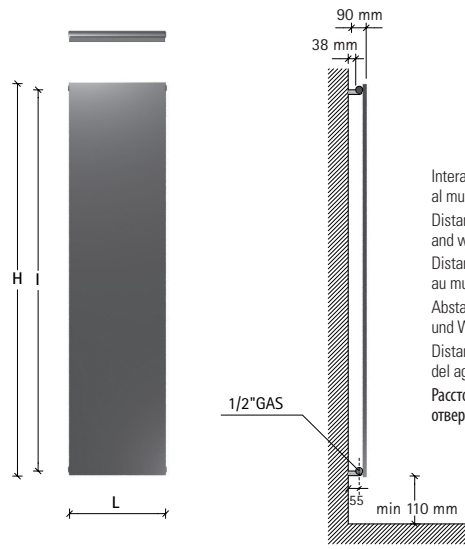

Interasse dal centro foro al muro 42 mm.
 Distance between hole center and wall 42 mm.
 Distance du centre du trou au mur 42 mm.
 Abstand zwischen Lochmitte und Wand 42 mm.
 Distancia entre el centro del agujero y el muro 42 mm.
 Расстояние между центром отверстия и стеной – 42 мм.

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output мощность watt	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860		prezzo . price . prix . Preis . precio . цена € euro
						output мощность watt	output мощность watt	
	H mm	L mm	I mm	Kg	Δt50	Δt30	Δt26	
ELECTROTECHNIQUE								
FELE18530SV	1820	540	1760	37	839	442	369	1.539,00
GEIGER								
FGEI18530SV	1820	540	1760	37	839	442	369	1.539,00
ENTROPY								
FENT18530SV	1820	540	1760	37	839	442	369	1.539,00
THERME								
FTHE18530SV	1820	540	1760	37	839	442	369	1.539,00
X-RAY								
FXRA18530SV	1820	540	1760	37	839	442	369	1.539,00
KELVIN								
FKEL18530SV	1820	540	1760	37	839	442	369	1.539,00
CARNOT								
FCAR18530SV	1820	540	1760	37	839	442	369	1.539,00

- * I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.
- * The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.
- * Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.
- * Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.
- * Los Vativos tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.
- * До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.

ART RADIATORS SINGLE

BY KARIM RASHID




Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota **a richiesta** solo per SINGLE.
50 mm central connection for remote valve **on request** only for SINGLE.
Raccordement central 50 mm pour vannes à distance **sur demande** pour SINGLE seulement.
Mittelanschluss 50 mm für Fernventile **Auf Anfrage** nur für SINGLE.
Conexión central 50 mm para válvula remota **bajo pedido** solo para SINGLE.
50 мм центральное подключение с удаленными клапанами возможно **по запросу** только для одинарных радиаторов




ART RADIATORS SINGLE


ALLACCIAMENTI IDRAULICI **SPECIALI** / SPECIAL CONNECTIONS / BRANCHEMENTS **SPECIALS** POSSIBLES / HYDRAULISCHE **SONDERANSCHLÜSSE** / EMPALMES HYDRAULICOS **ESPECIALES** / СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ




Interasse centrale 50 mm **a richiesta**.
Central distance between centers 50 mm **on request**.
Entraxe centrale 50 mm **sur demande**.
Mittelanschluss 50 mm **Auf Anfrage**.
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**.
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.



50 mm destro **a richiesta**.
50 mm right **on request**.
50 mm droite **sur demande**.
50 mm rechts **Auf Anfrage**.
50 mm derecha **bajo pedido**.
По запросу 50 мм вправо



50 mm sinistro **a richiesta**.
50 mm left **on request**.
50 mm gauche **sur demande**.
50 mm links **Auf Anfrage**.
50 mm izquierda **bajo pedido**.
По запросу 50 мм влево



Allacciamenti dal basso **a richiesta**.
Bottom connection **on request**.
Branchement par dessous **sur demande**.
Anschluss von unten **Auf Anfrage**.
Conexión por abajo **bajo pedido**.
Гидравлическое соединение снизу выполняется **по запросу**.

<p>I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo. La versione cromata NON è disponibile. Pressione di collaudo: 5,2 bar Pressione di esercizio: 4 bar Materiale: Acciaio al carbonio</p>	<p>The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve. Chromed version is NOT available. Testing pressure: 5,2 bar Working pressure: 4 bar. Material: carbon-steel</p>	<p>Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression. La version chromée N'EST PAS disponible. Pression d'essai: 5,2 bars Pression d'exercice: 4 bars Matière: Acier au charbon</p>	<p>Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Die verchromte Version ist NICHT verfügbar. Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar Stoff: Kohlenstoffstahl</p>	<p>Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo. La versión cromada NO está disponible. Presión de ensayo: 5,2 bar Presión de trabajo: 4 bar Material: Acero de carbon</p>	<p>Радиаторы укомплектованы набором крепежных деталей для крепления на стене и выпускным клапаном. Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ. Давление при испытании – 5,2 бар Рабочее давление – 4 бар Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар. Материал – углеродистая сталь Повышение цен на 7%. Материал – углеродистая сталь.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



sinistro
left
gauche
links
izquierda
влево



destro
right
droite
rechts
derecha
вправо

Barra portasciugamani short **a richiesta**.
Short towel rail **on request**.
Barre porte-serviettes short **sur demande**.
Handtuchtrockenstange Short **Auf Anfrage**.
Barra calentatoallas short **bajo pedido**.
По запросу изготавливается перекладина для полотенца модели Short.