



◀ **Heizkörper**

Vox T 1635 ↓ x 540 ↔ Z8,
Farbe der Heizkörper: Metallic Grey,
Code Heizkörper: WGE04163054 KMGRZ8

Ventile und Zubehör

Set Thermostat-verbunddeckventil, Chrom

251 FARBEN




VOX T







VERFÜGBARE GRÖSSEN




700 x 440
 ↓ ↔




700 x 540




700 x 640

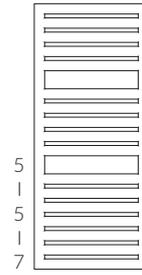


1030 x 440

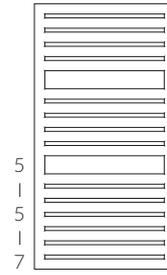


1030 x 540

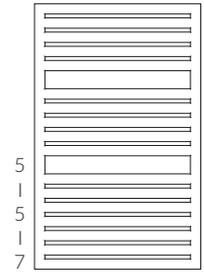


1030 x 640

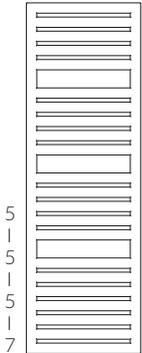


1360 x 440
 ↓ ↔

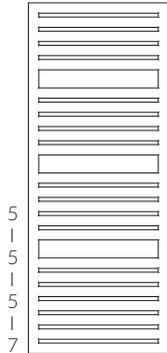


1360 x 540

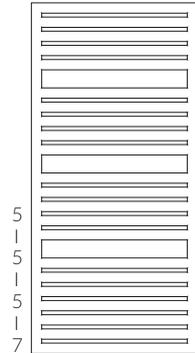


1360 x 640

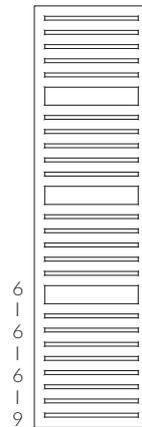

1635 x 440

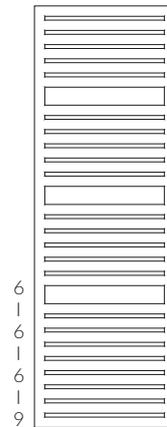

1635 x 540

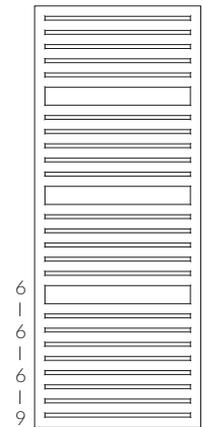

1635 x 640

HEIZKÖRPER ZUM ANSCHLUSS AN ZENTRALHEIZUNG / HEIZKÖRPER ZUM ANSCHLUSS AN ZENTRALHEIZUNG MIT HEIZPATRONE

Anschlusstypen:



Höhe A ↕ [mm]	Breite B ↔ [mm]	Heizleistung - Pulverlack			Artikelnummer ... Konfigurations codes.21
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	
700	440	318	169	300	WGE04070044...
700	540	447	238	400	WGE04070054...
700	640	576	307	600	WGE04070064...
1030	440	435	232	400	WGE04103044...
1030	540	529	282	600	WGE04103054...
1030	640	621	331	600	WGE04103064...
1360	440	552	294	600	WGE04136044...
1360	540	674	359	800	WGE04136054...
1360	640	795	423	800	WGE04136064...
1635	440	650	346	600	WGE04163044...
1635	540	794	423	800	WGE04163054...
1635	640	940	501	1000	WGE04163064...

ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

Betriebsdruck: 800 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

Höhe A ↕ [mm]	Breite B ↔ [mm]	Nabenabstand C1 [mm]	Nabenabstand C2 [mm]	Horizontaler Abstand der Wandhalterungen D [mm]	Vertikaler Abstand der Wandhalterungen E [mm]	Position der unteren Wandhalterung F [mm]	Kapazität  [dm ³]	Gewicht  [kg]
700	440	50	400	390	550	75	5,60	9,05
700	540	50	500	490	550	75	6,79	11,08
700	640	50	600	590	550	75	7,99	13,04
1030	440	50	400	390	880	75	8,00	13,12
1030	540	50	500	490	880	75	9,69	15,87
1030	640	50	600	590	880	75	11,39	18,62
1360	440	50	400	390	1210	75	10,40	17,17
1360	540	50	500	490	1210	75	12,59	20,71

Höhe A ↕ [mm]	Breite B ↔ [mm]	Nabenabstand C1 [mm]	Nabenabstand C2 [mm]	Horizontaler Abstand der Wandhalterungen D [mm]	Vertikaler Abstand der Wandhalterungen E [mm]	Position der unteren Wandhalterung F [mm]	Kapazität  [dm³]	Gewicht  [kg]
1360	640	50	600	590	1210	75	14,79	24,26
1635	440	50	400	390	1485	75	12,70	21,00
1635	540	50	500	490	1485	75	15,39	25,34
1635	640	50	600	590	1485	75	18,08	29,67

ELEKTRO-HEIZKÖRPER

Anschlussarten:




Höhe A ↕ [mm]	Breite B ↔ [mm]	Heizleistung - Pulverlack [W]	Artikelnummer <small>... Konfigurationscodes s. 22</small>
700	440	300	WLE04070044...
700	540	400	WLE04070054...
700	640	600	WLE04070064...
1030	440	400	WLE04103044...
1030	540	600	WLE04103054...
1030	640	600	WLE04103064...
1360	440	600	WLE04136044...
1360	540	800	WLE04136054...
1360	640	800	WLE04136064...
1635	440	600	WLE04163044...
1635	540	800	WLE04163054...
1635	640	1000	WLE04163064...

ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE INFORMATIONEN


Höhe A ↕ [mm]	Breite B ↔ [mm]	Horizontaler Abstand der Wandhalterungen D [mm]	Vertikaler Abstand der Wandhalterungen E [mm]	Position der unteren Wandhalterung F [mm]	Kapazität  [dm³]	Gewicht  [kg]
700	440	390	550	75	5,60	13,59
700	540	490	550	75	6,79	16,58
700	640	590	550	75	7,99	19,51
1030	440	390	880	75	8,00	19,59
1030	540	490	880	75	9,69	23,71
1030	640	590	880	75	11,39	27,85
1360	440	390	1210	75	10,40	25,59
1360	540	490	1210	75	12,59	30,91
1360	640	590	1210	75	14,79	36,24
1635	440	390	1485	75	12,70	31,29
1635	540	490	1485	75	15,39	37,80
1635	640	590	1485	75	18,08	44,31

TECHNISCHE ZEICHNUNG



SX

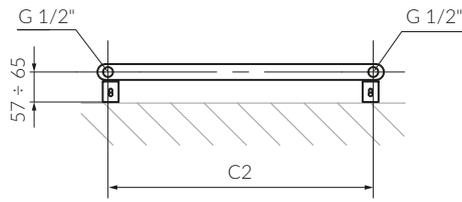


ZX

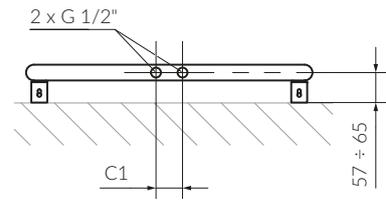



72 ÷ 80

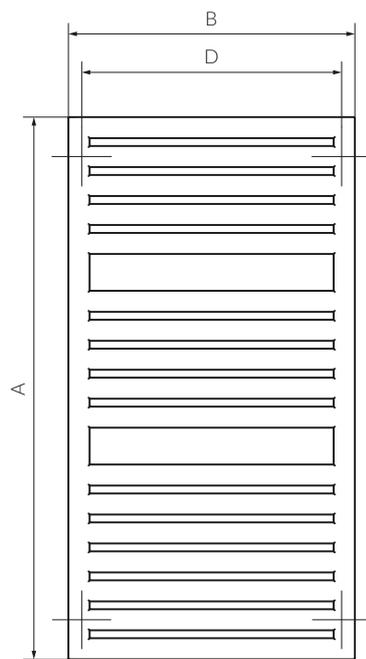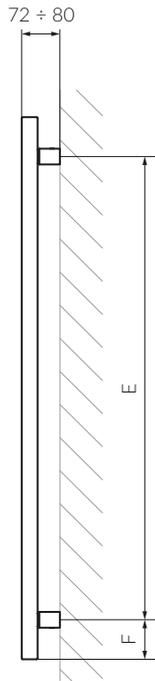

Z1

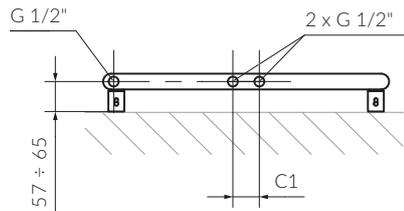


Z8

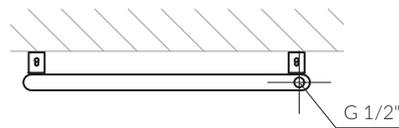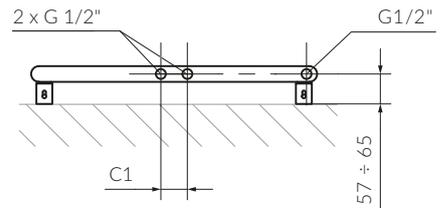


A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor:




Rohr:




TECHNISCHE ZEICHNUNG



E8

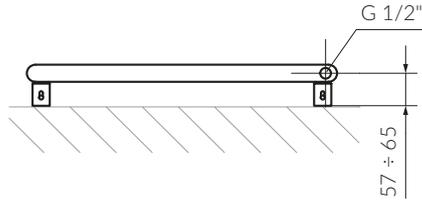

E1

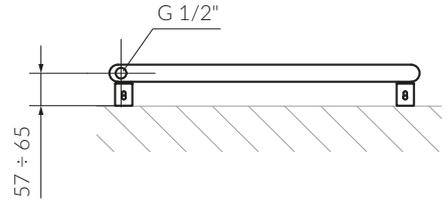


72 ÷ 80

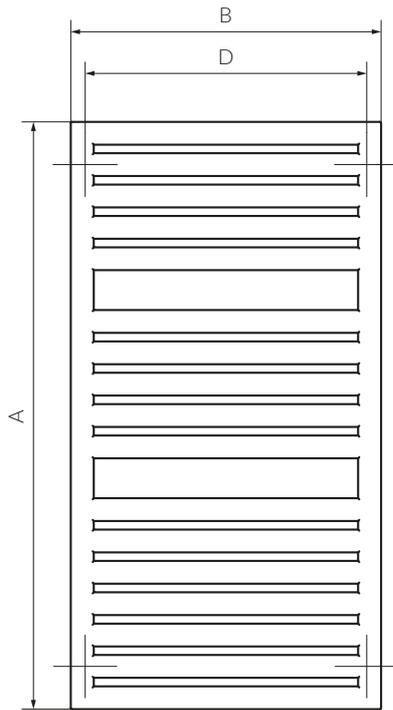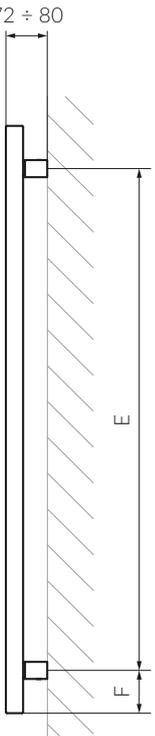

AUFBAU DES KONFIGURATIONSCODES FÜR WASSERHEIZKÖRPER (PRODUKTGRUPPE „WG“)

Den Produktcode finden Sie in den Tabelle mit den technischen Daten im Katalog / in der Preisliste. Sie enthalten grundlegende Informationen über die Produkte. Um die Eigenschaften eines Produktes zu präzisieren muss der Produktcode um einen Konfigurationscode ergänzt werden. Bei der Bestellung sollten die Artikelnummern den vollständigen Konfigurationscode enthalten. Der Konfigurationscode sollte nach dem Produktcode platziert werden, wie in folgendem Beispiel dargestellt:

ARTIKELNUMMER:

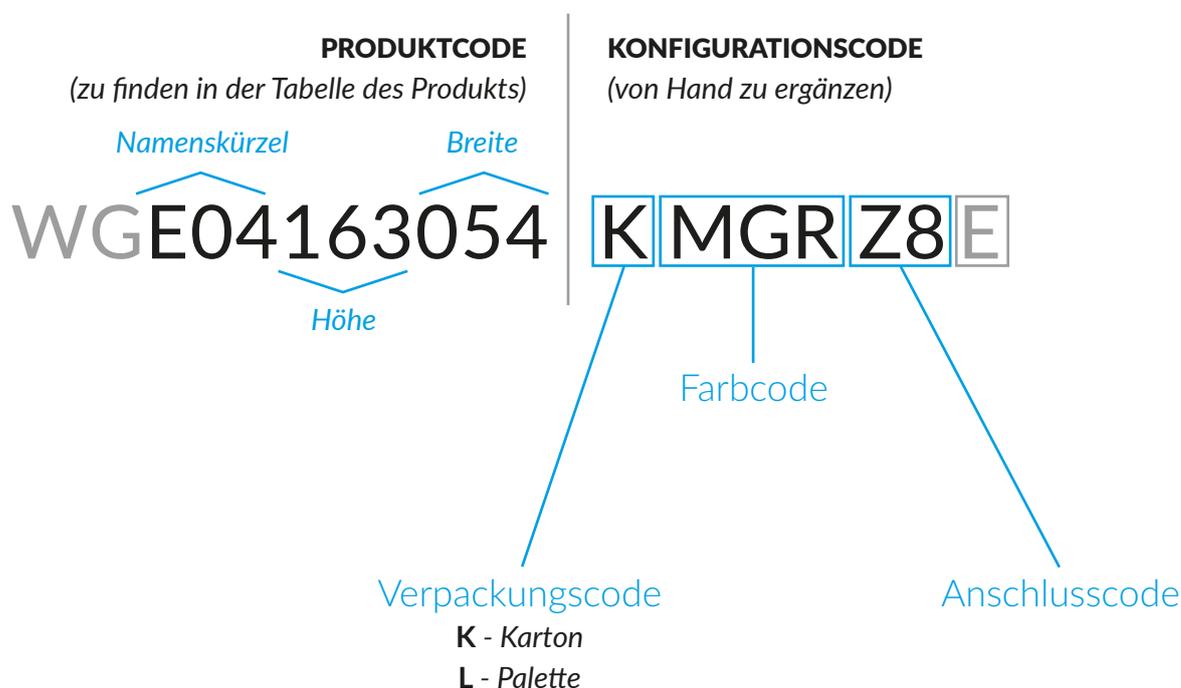


WG – Wasser- oder Kombiheizkörper zum Anschluss an eine Zentralheizung

E – Zeichen für Epoxidbeschichtung
(zusätzliche Beschichtung erhöht die Korrosionsbeständigkeit des Produkts).

AUFBAU DES KONFIGURATIONSCODES FÜR ELEKTROHEIZKÖRPER MIT HEIZMEDIUM (PRODUKTGRUPPE „WL“)

Den Produktcode finden Sie in den Tabelle mit den technischen Daten im Katalog / in der Preisliste. Sie enthalten grundlegende Informationen über die Produkte. Um die Eigenschaften eines Produktes zu präzisieren muss der Produktcode um einen Konfigurationscode ergänzt werden. Bei der Bestellung sollten die Artikelnummern den vollständigen Konfigurationscode enthalten. Der Konfigurationscode sollte nach dem Produktcode platziert werden, wie in folgendem Beispiel dargestellt:

ARTIKELNUMMER:

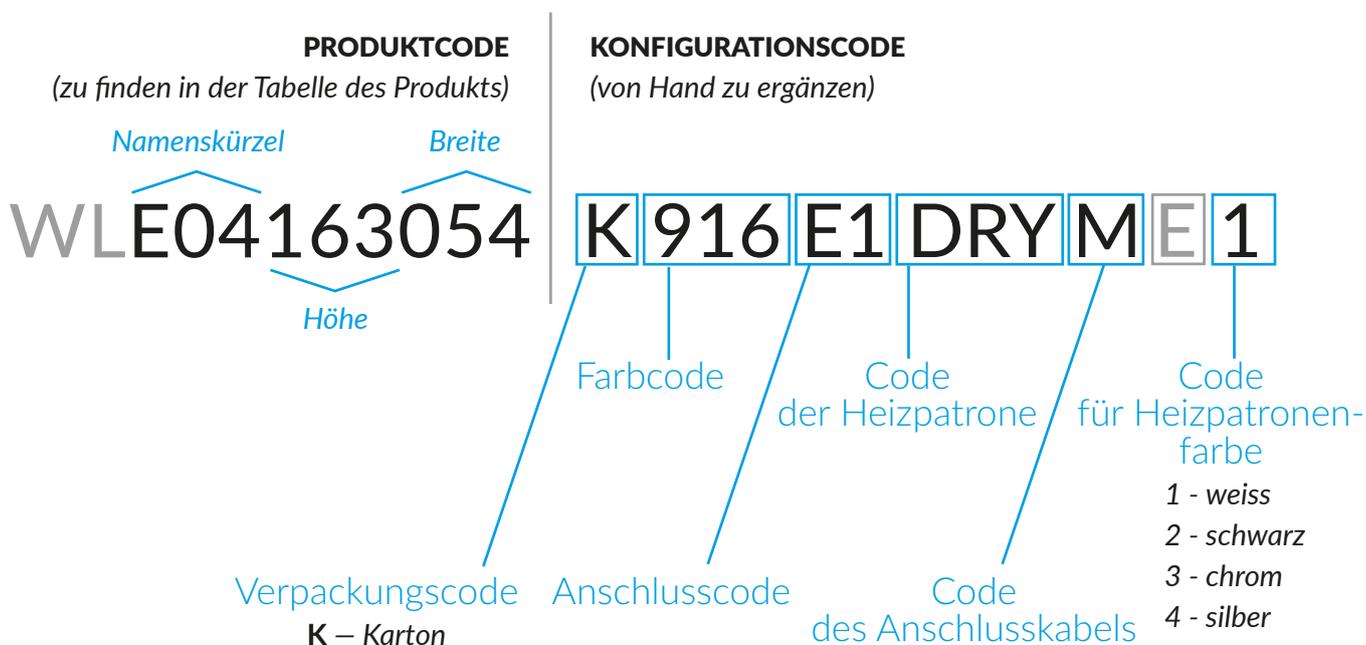

WL – Elektroheizkörper gefüllt mit Heizmedium und werksseitig eingebauter Heizpatrone



– Zeichen für Epoxidbeschichtung

(zusätzliche Beschichtung erhöht die Korrosionsbeständigkeit des Produkts).

Der Aufpreis für die Epoxidbeschichtung beträgt 40 EUR netto.

Wenn Sie keine Epoxidbeschichtung haben möchten, setzen Sie „X“ anstelle von „E“ ein.